




SX-100TA OTOMATİK ÇİFT TELİ BONEL TRANSFER MAKİNASI



- Çelik tel ısıtma sistemi ile üretim yapmaktadır.
- Akıllı hesaplama sistemi ile eklenen HMI
- Her tel, tek bir telde sert ve yumuşak olmak için esnek ABC birleştirme yaylarıyla olabilir. (Üç tip - farklı dönüşler, farklı yükseklik, farklı perdeler ancak nihai olarak aynı cep yüksekliği elde edilir.)
- Üretimin her aşamasında kontrol sistemleri mevcuttur.
- Sembollerle gösterilen kullanımı kolay dokunmatik ekran sistemine sahiptir.
- Kumaş düzeltme sistemi mevcuttur.
- Hata uyarıları İngilizce olup, isteğe bağlı olarak diğer dillerde de mümkündür.
- Kullanılan malzemeler uluslararası bilinen markaların ürünleridir. (Delta, SMC Pnömatik, Panasonic Sensör, Bauer Sensör)
- Üretim hatasına karşı bir yıl garantilidir.
- Makine CE belgelidir.



One row knots face left, one row knots face right

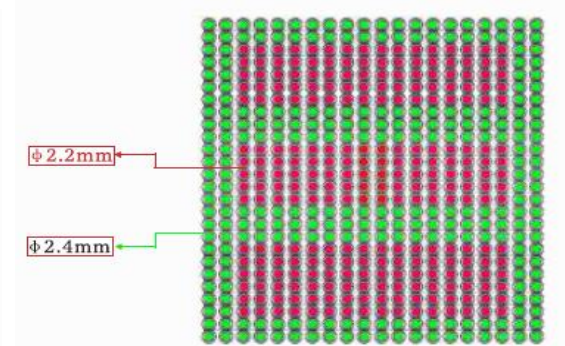

分区和硬边框 Zoning and firm edge

TEKNİK ÖZELLİKLER

Helezon Tipi:	Bonel
Kapasite:	100 adet/dk
Maks. Genişlik:	≤2000 mm
Yay Yüksekliği:	100-190MM (<100MM, >190MM isteğe göre)
Kafa Kam Çapı:	Ø 65MM, Ø75MM, Ø80-Ø87MM
Tel Kalınlığı:	Ø 1.8 - Ø2.4MM
Spiral Tel:	Ø 1.3MM - Ø1.5MM
Boğum Sayısı:	4-7
Toplam Güç:	30 KVA
Hava Tüketimi:	10m ³ /h
Ağırlık:	7470 KG
Enerji:	380V 3 Faz, 50-60Hz (415V - 480V - 220V opsiyonel)

- 90 - 100 adet/dk
- Rulo paketlenme için uygun
- Otomatik iki noktada ezme
- Dizgi bölümünde düğüm yönleri farklı yönlerde ayarlanabilir
- Fabrika ürün özelliklerinde bilgi vermeden değişiklik hakkını saklı tutar.
- Makine, teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta bir yay ölçüsünde ayarlanacaktır.
- Farklı yay özelliklerindeki istekleriniz için, ilave farklı parçalar gerekebilir.

